

THE
STONE
STYLE

PIETRA DI VALS

ENERGIE KER



RIVESTIMENTO . WALL:
Pietra di Vals, White 30,8x61,5 . 12"x24"
9 mm - Naturale . Natural

PAVIMENTO . FLOOR:
Pietra di Vals, Grey 30,8x61,5 . 12"x24"
9 mm - Naturale . Natural

Il tempo che passiamo in casa deve essere corrisposto dal massimo piacere sensoriale. La vita quotidiana ha bisogno di spazi straordinari che sappiano appagare le nostre esigenze, fatti su misura per le nostre ambizioni, capaci di accogliere le nostre intenzioni. Una casa è un contenitore di scelte destinate a seguirci nel tempo senza deluderci mai, come ad esempio le superfici per pavimenti e rivestimenti di EnergieKer.

The time we spend in our house must meet our maximum sensory pleasure. Our everyday life needs extraordinary, tailor-made spaces to satisfy our senses. Our house is a container of choices, which will follow us through time without ever disappointing us, just as EnergieKer floor and wall coverings.

Le temps que nous passons à la maison doit procurer le plus grand plaisir sensoriel. La vie quotidienne a besoin d'espaces extraordinaires qui sachent satisfaire nos exigences, faits sur mesure pour nos ambitions, capables d'accueillir nos intentions. Une maison est un réceptacle de choix destinés à nous suivre dans le temps sans jamais nous décevoir, comme, par exemple, les surfaces pour sols et revêtements d'EnergieKer.

Die Zeit, die wir zu Hause verbringen, muss mit maximal sinnlichem Genuss einhergehen. Das tägliche Leben braucht außergewöhnliche Räume, die in der Lage sind, unsere Bedürfnisse zu befriedigen, die auf unsere Ambitionen zugeschnitten sind und unsere Absichten aufnehmen können. Ein Haus ist eine Sammlung von Entscheidungen, die dazu bestimmt sind, uns im Laufe der Zeit zu folgen, ohne uns jemals zu enttäuschen, wie die Oberflächen für Böden und Wände von EnergieKer.

PAVIMENTO . FLOOR:
Pietra di Vals, Anthracite 30,8x61,5 . 12"x24"
9 mm - Naturale . Natural



PIETRA DI VALS

ABBINARE GUSTO E BUON GUSTO

TASTE AND GOOD TASTE

ASSOCIER LE GOÛT
ET LE BON GOÛT

DIE KOMBINATION VON
GESCHMACK UND GUTEM
GESCHMACK




PAVIMENTO . FLOOR:
Pietra di Vals, White 30,8x61,5 . 12"x24"
9 mm - Naturale . Natural

I profumi e l'atmosfera ti convincono subito: l'eleganza dello spazio e la cura del dettaglio affermano qualità e competenza. Delizie per il palato e stile impeccabile coinvolgono nell'esperienza un panorama mozzafiato fino ad avvertire la presenza affascinante e solida delle superfici in ceramica. Un'emozione che resta è un valore prezioso che cresce nel tempo.

Smells and scents immediately impress you: quality and expertise are reflected in the elegance of the space and in the attention to detail. Delights for the palate and impeccable style involve you in the experience of a breath-taking landscape. A lasting feeling is a precious thing which builds up through time.

Les parfums et l'atmosphère vous convainquent immédiatement : l'élégance de l'espace et le soin apporté aux détails affirment la qualité et la compétence. Les délices pour le palais et un style impeccable englobent dans l'expérience un panorama époustoufflant au point de faire sentir la présence fascinante et solide des surfaces en céramique. Une émotion qui reste est une valeur précieuse qui augmente dans le temps.


Die Düfte und die Atmosphäre überzeugen sofort: Die Eleganz des Raumes und die Liebe zum Detail zeugen von Qualität und Kompetenz. Gaumenfreuden und tadelloser Stil beinhalten einen atemberaubenden Blick in das Erlebnis, bis Sie die faszinierende sowie solide Präsenz keramischer Oberflächen spüren. Eine Emotion die bleibt, ist ein kostbarer Wert, der mit der Zeit wächst.

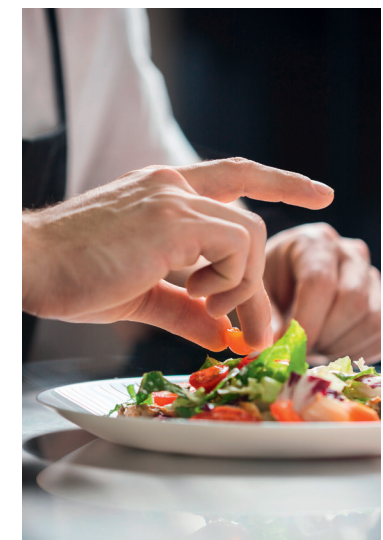

PIETRA DI VALS



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY
 GRÉS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

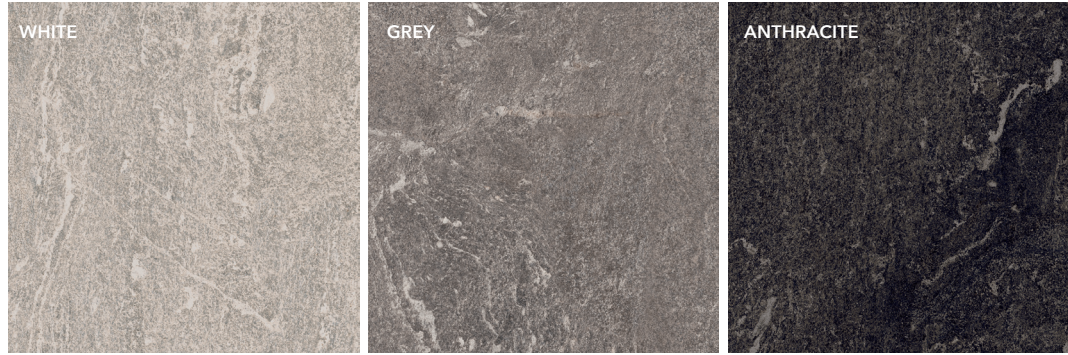

EKCOLLECTIONS

30,8x61,5 12"x24"	15x30 6"x24"
9 mm	8,2 mm
R10	R10
NAT	NAT
WHITE GREY ANTHRACITE	GREY
131	124
PRICE CODE / M ²	

TH2.0 - OUTDOOR

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x90 24"x36"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11	R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT	RETT	RETT
GREY	GREY	GREY	GREY	GREY
165	155	157	156	151
PRICE CODE / M ²				

BATTISCOPA - PEZZI SPECIALI

BATTISCOPA 7,5x61,5 3"x24"	BATTISCOPA 7,5x30 3"x24"	ELEMENTO A "L" INCOLLATO 30,8x61,5x5 12"x24"x2"	ELEMENTO A "L" INCOLLATO 15x30x5 6"x12"x2"	ELEMENTO A "L" MONOLITICO 15x30x3,5 6"x12"x1"
		R10	R10	R10
NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
WHITE GREY ANTHRACITE	GREY	WHITE GREY ANTHRACITE	GREY	GREY
105	101	126	108	119
PRICE CODE / PC				













PAVIMENTO . FLOOR:
 Pietra di Vals, Anthracite 60x120 . 24"x48"
 TH2.0 20 mm - Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.
FICHE TECHNIQUE.
TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
 Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Rettilinearità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Planarità / Warpage / Planéité / Ebenfächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt. Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm ² (valore singolo Min. 32 N/mm ²)			Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max.			Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm ³		
 Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.			II - V		
 Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			6,5x10 ⁻⁶ °C		
 Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder.		B min.			Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
 Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevée. Keine Veränderung nach dem Test.		
 Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.			Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	DIN 51097				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89				Test disponibile / Available test Essai disponible / Prüfzeugnis verfügbar		
	ASTM C1028-2007				Test disponibile / Available test Essai disponible / Prüfzeugnis verfügbar		
	ANSI A 137.1-2012				Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
					Test disponibile / Available test Essai disponible / Prüfzeugnis verfügbar		


* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT.
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technical details available on: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it
Fiches techniques à consulter sur le site: www.energieker.it


Tabella pesi e misure

WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSSTABELLE.

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
15X30	8,2	32	1,44	25,00	60	86,40	1.400
30,8X61,5	9	7	1,32	24,88	40	52,80	953

TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M ² /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M ² /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965
80x80 RETT. *	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60X90 RETT.	20	2	1,08	48,28	27	29,16	1.323

* **ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** **ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta.
WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.
FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.
ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plaît



放射水平 : A 类

Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung





I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



ENERGIE KER

Gold Art Ceramica S.p.A.

Via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711
Fax+39 0536 22037

e-mail: energieker@energieker.it
www.energieker.it

