

THE  
**CONTEMPORARY**  
STYLE

**LOFT**

**ENERGIE KER**



La geometria, la scienza delle forme, gioca un ruolo fondamentale nella progettazione di interni ed esterni. Le superfici raccontano un'unità strutturale. Lo spazio percorre linee pulite di forme, eludendo con cura qualsiasi senso di rigidità, catturando invece una sensibilità raffinata e un tocco contemporaneo.

Geometry, the science of forms, plays a crucial role in indoor and outdoor designing process. Surfaces tell a story of structural unity. Space is realized through the soft lines of the forms, carefully eluding any sense of rigidity and resulting in a refined sensibility and a contemporary touch.

La géométrie, la science des formes, joue un rôle fondamental dans la conception de l'intérieur et de l'extérieur. Les surfaces racontent une unité structurelle. L'espace parcourt des lignes épurées de formes, évitant minutieusement tout sentiment de rigidité, capturant au contraire une sensibilité raffinée et une touche contemporaine.

Geometrie, die Wissenschaft der Formen, spielt eine grundlegende Rolle bei der Gestaltung von Innen- und Außenbereichen. Die Oberflächen erzählen von einer strukturellen Einheit. Der Raum verläuft durch klare Formenlinien, die sich sorgfältig jedem Gefühl von Starrheit entziehen und stattdessen eine raffinierte Sensibilität einfangen und einen zeitgemäßen Touch.



INDOOR  
 RIVESTIMENTO . WALL:  
 Loft, Ash 120x270 . 48"x106", 6 mm - Rettificato . Rectified  
 PAVIMENTO . FLOOR:  
 Loft, White 120x120 . 48"x48", 9 mm - Rettificato . Rectified  
 OUTDOOR  
 PAVIMENTO . FLOOR:  
 Loft, Cream 60x60 . 24"x24", 20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

# IL CLASSICO NEL CONTEMPORANEO: SOLO FASCINO SENZA EPOCA.

CLASSICISM AND  
CONTEMPORANEITY: A  
TIMELESS CHARM

LE CLASSIQUE DANS LE  
CONTEMPORAIN : UN  
CHARME PUR HORS DU  
TEMPS

DER KLASSIKER IN DER  
GEGENWART: CHARME  
OHNE VERGÄNGLICHKEIT

RIVESTIMENTO . WALL:  
Marble Style - Statuario Superiore Book-Match 120x270 . 48"x106"  
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Loft, Grey 120x120 . 48"x48"  
9 mm - Rettificato . Rectified



OUTDOOR  
PAVIMENTO . FLOOR:  
Loft, Taupe, 120x120 . 48"x48"  
20 mm, TH2.0 - Rettificato . Rectified

DIALOGHI  
FUNZIONALI  
TRA  
INTERNI  
ED  
ESTERNI


FUNCTIONAL  
DIALOGUE  
BETWEEN  
INDOOR AND  
OUTDOOR  
SOLUTIONS  
DIALOGUES  
FUNCTIONNELS  
ENTRE  
L'INTÉRIEUR ET  
L'EXTÉRIEUR  
FUNKTIONALE  
DIALOGE  
ZWISCHEN  
INNEN UND  
AUSSEN

OUTDOOR  
PAVIMENTO - FLOOR:  
Loft, Ash 120x120 - 48"x48"  
20 mm TH2,0 - Rettificato - Rectified



INDOOR  
PAVIMENTO - FLOOR:  
Loft, Ash 60x60 - 24"x24"  
9 mm - Rettificato - Rectified

# LOFT

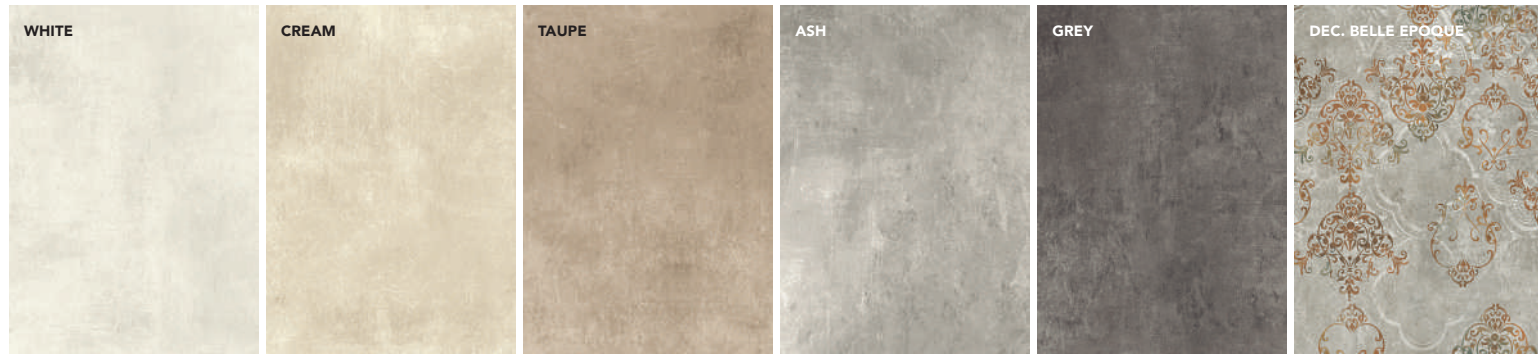

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA  
 PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY  
 GRÈS CÉRAME COLORÉ DANS LA MASSE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

## EKXTREME - EKCOLLECTIONS

<b>EKXTREME GURU</b> 120x270 48"x106"	<b>DECORO BELLE EPOQUE EKXTREME</b> 120x270 48"x106"	<b>120x120</b> 48"x48"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>DECORO BELLE EPOQUE</b> 60x120 24"x48"	<b>80x80</b> 32"x32"	<b>61,5x61,5</b> 24"x24"	<b>60x60</b> 24"x24"	<b>30,8x61,5</b> 12"x24"	<b>30x60</b> 12"x24"	<b>DECORO WAVES</b> 30x60 12"x24"	<b>DECORO GURU</b> 30x60 12"x24"
6 mm	6 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9
RETT	RETT	RETT	RETT	RETT	RETT	NAT	RETT	NAT	RETT	RETT	RETT
CREAM TAUPE ASH	BELLE EPOQUE	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	BELLE EPOQUE	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	DECORO GURU DECORO GURU WHITE
159	164	153	144	160	146	136	139	131	137	142	143
PRICE CODE / M <sup>2</sup>											

## TH2.0 - OUTDOOR

<b>120x120</b> 48"x48"	<b>60x120</b> 24"x48"	<b>80x80</b> 32"x32"	<b>60x60</b> 24"x24"
<b>TH2.0</b> 20 mm	<b>TH2.0</b> 20 mm	<b>TH2.0</b> 20 mm	<b>TH2.0</b> 20 mm
R11	R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT	RETT
ASH GREY	CREAM TAUPE ASH GREY	CREAM TAUPE ASH GREY	CREAM TAUPE ASH GREY
165	155	156	151
PRICE CODE / M <sup>2</sup>			

## MOSAICI - BATTISCOPIA

<b>MOSAICO 36 PZ</b> 30x30 12"x12"	<b>BATTISCOPIA</b> 6,5x120 2" <sup>9</sup> /16x48"	<b>BATTISCOPIA</b> 7,5x80 3"x32"	<b>BATTISCOPIA</b> 7,5x61,5 3"x24"	<b>BATTISCOPIA</b> 7,5x60 3"x24"
NAT	RETT	RETT	NAT	RETT
WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY	WHITE CREAM TAUPE ASH GREY
110	120	109	105	106
PRICE CODE / PC				

TH2.0 - PEZZI SPECIALI PAG. 134  
 TH2.0 - SPECIAL PIECES. - PIÈCES SPÉCIALES. - FORMTEILE.















PAVIMENTO . FLOOR:  
 Loft, Ash 30x60 . 12"x24"  
 9 mm - Rettificato / Rectified

# Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.  
FICHE TECHNIQUE.  
TECHNISCHE ANGABEN.

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO** - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN** - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ** - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %  
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG** - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.	METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. RÉFÉRENCE NORME. STANDARDWERT.			VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.		
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)	Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato		
 <b>Dimensioni.</b> Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longueur et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.
		<b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		<b>Rettilinearità spigoli</b> / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		<b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		<b>Planarità</b> / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		<b>Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto.</b> Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-		
 <b>Assorbimento d'acqua %</b> Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (valore singolo Min. 32 N/mm <sup>2</sup> )			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Sforzo di rottura.</b> Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N			<b>Conforme.</b> Conforming. Conforme. Erfüllt.		
 <b>Resistenza all'abrasione profonda.</b> Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß.	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.	<b>Medio</b> / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm <sup>3</sup>				
 <b>Resistenza all'abrasione.</b> Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7		<b>Richiesta.</b> Required. Requise. Gefordert.		II - V		
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare.</b> Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8		<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.		6,5x10 <sup>-6</sup> °C		
 <b>Resistenza agli sbalzi termici.</b> Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 <b>Resistenza al gelo.</b> Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	<b>Test superato in accordo con iso 10545-1</b> Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1			<b>Resistente.</b> Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
 <b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.			<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
		<b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali.</b> Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.			<b>Valore dichiarato.</b> Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.	<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina.</b> Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreinerer und zusatzstoffe für schwimmbäder.			B min.	<b>Vedi il minimale.</b> See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.	
 <b>Resistenza dei colori alla luce.</b> Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	<b>Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore.</b> No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.			<b>Materiale inalterato dopo il test.</b> No alteration after testing. Aucune altération releevée. Keine Veränderung nach dem Test.		
	EN 16165				<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
 <b>Coefficiente di attrito (Scivolosità).</b> Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	DIN 51097				<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
	B.C.R.A. D.M.236/ 89	<b>Dove richiesto</b> If needed. Si demande. Nach Anforderung.			<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ASTM C1028-2007				<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		
	ANSI A 137.1-2012				<b>Vedi il minimale</b> / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen		
					<b>Test disponibile</b> / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar		


\* SI RACCOMANDA DI CONSULTARE CONTRACT DIVISION PER LE INDICAZIONI NECESSARIE AL CORRETTO UTILIZZO.  
IT'S ADVISABLE TO REFER CONTRACT DIVISION FOR ALL NECESSARY GUIDELINES TO A CORRECT USE.  
MÉRCI DE CONSULTER NOTRE CONTRACT DIVISION POUR LES INDICATIONS A UN USAGE CORRECT  
ZUR KORREKTEN ANWENDUNG WIRD EMPFOHLEN UNSERE CONTRACT DIVISION ZU KONTAKTIEREN.


Schede tecniche consultabili sul sito: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technical details available on: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Technisches Datenblatt auf der Website: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)  
Fiches techniques à consulter sur le syte: [www.energieker.it](http://www.energieker.it)

# Tabella pesi e misure


WEIGHTS AND MEASURES TABLE . TABLEAU POIDS ET MESURES . GEWICHT UND MASSTABELLE.

## EKCOLLECTIONS


Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30X60 RETT. / LCP	9	7	1,26	24,38	40	50,40	957
30,8X61,5	9	7	1,32	24,88	40	52,80	920
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
61,5X61,5	9	4	1,51	28,17	30	45,30	840
80X80 RETT. **	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	Box/Pal	m <sup>2</sup> /Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

## EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	m <sup>2</sup> /Pz	Kg/Pz	Pz/Pal	m <sup>2</sup> /Cassa	Kg/Cassa
120x270 RETT. / LCP ***	6	Cassa	283x132x39	3,24	46,65	20	64,80	1.000
		Cavalletto	280x75x156	3,24	46,65	40	129,60	1.940

## TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M <sup>2</sup> /Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M <sup>2</sup> /Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965
80x80 RETT. *	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307

\* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

\*\*\* ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

# Certificazioni

CERTIFICATION.  
CERTIFIQUES  
ZERTIFIZIERUNGEN.



Regardez sur le site internet  
[www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
s'il vous plaît



放射性水平 : A 类



Certificazione CCC  
CCC Certification  
Certification CCC  
CCC Zertifizierung

<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>



I COLORI RAPPRESENTATI SU QUESTO CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.

Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas être représentées fidèlement sur papier imprimé.

Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

È VIETATA LA RIPRODUZIONE, TOTALE E PARZIALE DEL CATALOGO IN TUTTE LE SUE FORME.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.



# ENERGIE KER

**Gold Art Ceramica S.p.A.**

Via Giardini Nord, 231/233  
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italy

Tel. +39 0536 301711  
Fax+39 0536 22037

e-mail: [energieker@energieker.it](mailto:energieker@energieker.it)  
[www.energieker.it](http://www.energieker.it)

